

## ASK 人机界面与 OMRONCP1H 系列 PLC 通讯参数设置

一、ASK-Designer 人机界面连接参数设置

人机界面通讯参数设置

传输 波特率:	9600	其他 触控屏地址:	0	<b>\$</b>	
数据位数:	7	PLC 地址:	0	\$	
奇偶校验:	偶	☑ 超时时间:	0	💲 (x 0. :	1 秒)
停止位数:	2	命令延迟:	0.00	💲 (x 0. :	1 秒)
		重试次数:	0	\$	

OMRONPLC 参数设定







点击画面左边设置双击进去



进入当前画面







四、OMRON 通讯线接线图






Omron C/CV/CS Series

软件初设值: 通讯方式: RS232 通讯速率: 9600bs 传输资料格式: (7, EVEN, 2)

D.111 D.	Ocime templify and	7271721
ASK I	HMI COM 1	RS232 PORT
9-PIN	male	9-PIN male
RXD	2◀	2 TXD
TXD	3 ◀	3 RXD
<b>GND</b>	5◀	9 SG
RTS	7—7	<del>-4</del>
CTS	8—	<u>5</u>

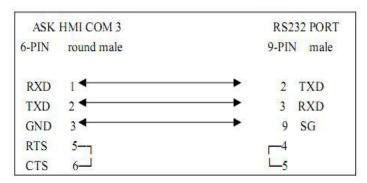

注:波特率,对应的地址一定要一致检查通讯接线。

